

BREVET D'INVENTION


CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 FEV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets



Martine PLANCHE


DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)


INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

BEST AVAILABLE COPY



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W /260899

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Réservé à l'INPI</div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REMBSE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI </div> <div style="text-align: center;"> 11 JAN 2002 13 INPI MARSEILLE 0200316 11 JAN. 2002 </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Vos références pour ce dossier (facultatif) </div> </div>		<div> 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE </div> <div style="margin-top: 20px;"> CABINET MAREK Pierre MAREK et Renée MAREK 28 et 32, rue de la Loge 13002 MARSEILLE </div>	
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date / /
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date / /
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date / /
Demande de brevet initiale		N°	Date / /
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Procédé et installation automatisée de stockage et de distribution d'objets ou articles divers.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		B PLUS DEVELOPMENT	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		13 2 3 9 5 9 0 6 4 . . .	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	La Salite - La Bastidonne 1 Traverse de la Penne - Actiparc 1	
	Code postal et ville	13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE	
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

Reservé à l'INPI

MISE DES PIÈCES

DE

EU

D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

11 JAN 2002

13 INPI MARSEILLE

0200316

DB 5-11-12/2004

vos références pour ce dossier :

(facultatif)

B124 12FR 05

MANDATAIRE

Nom

MAREK

Prénom

Pierre

Cabinet ou Société

CABINET MAREK

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

921167

Adresse

Rue

28 et 32, rue de la Loge

Code postal et ville

13002

MARSEILLE

N° de téléphone (facultatif)

04.91.91.57.54

N° de télécopie (facultatif)

04.91.90.94.71

Adresse électronique (facultatif)

INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée

RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui

☐ Non

**RÉDUCTION DU TAUX
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,
indiquez le nombre de pages jointes

**SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE**
(Nom et qualité du signataire)

Pierre MAREK : Mandataire

VISA DE LA PRÉFECTURE
OU DE L'INPI

Procédé et installation automatisée de stockage et de distribution d'objets ou articles divers.

La présente invention est relative à un procédé et à une installation automatisée de
5 stockage et de distribution d'objets ou articles de tailles et de formes diverses. Le
domaine de l'invention est celui des magasins à distribution automatique et des
installations de stockage permettant la sélection et le prélèvement automatique d'objets
ou articles.

10 On connaît (US-3 126 124, US-3 788 516, EP-0 779 605, BE-654 952) les
distributeurs automatiques fondés sur des solutions permettant la libération de l'article
commandé et sa chute par gravité dans un orifice de livraison. De tels systèmes, basés
sur l'utilisation de spirales, de poussoirs, de plateaux basculants, de cames ou autres
automatismes présentent plusieurs inconvénients :

- 15 - ils sont limités à la distribution d'articles peu fragiles, de forme et de dimensions bien
définies.
- le nombre de références en stocks n'excède pas quelques dizaines.
- la livraison simultanée de plusieurs articles n'est pas possible.

20 On connaît aussi (WO-88/03 506, WO-88/05 292) les systèmes de stockage
automatisés de type transstockeurs. De tels systèmes nécessitent généralement
l'utilisation de contenants intermédiaires (plateaux, bacs, tiroirs, cassettes, palettes...) de
format spécifique dans ou sur lesquels sont stockés les objets. Dans le cas contraire, ces
systèmes ne peuvent traiter que quelques formats différents d'objets.

25

On connaît (EP-O.779.605 A2, EP-0 991 037), les systèmes de stockage et de
prélèvement automatique, basés sur le stockage des objets dans des racks inclinés ou
verticaux et le prélèvement de l'article en bas de pile. Ces systèmes sont réservés à des
objets légers, non déformables et peu fragiles. Les objets doivent en effet supporter le
30 poids d'une pile d'objets identiques et une chute dans un bac ou sur une bande
transporteuse.

On connaît également (EP-0.885.817 A1, FR-2.385.620, FR-2 378 697), les
magasins robotisés basés sur le principe du stockage des articles dans des rangées
35 munies de poussoirs actionnés par un dispositif de transport permettant d'acheminer

l'article commandé vers un orifice de livraison. De tels systèmes présentent également plusieurs inconvénients :

- ils ne livrent qu'un article à la fois, ce qui conduit à un délai de livraison important lors des commandes de plusieurs articles et affecte leur rentabilité ;
 - 5 - le rechargement du stock nécessite l'arrêt du magasin et se traduit par une perte nette d'exploitation ;
 - le principe d'extraction, basé sur la poussée d'une rangée d'articles mis en œuvre dans ces systèmes, n'est pas adapté à certains formats d'objets comme les sachets souples ou les blisters, qui nécessitent un mécanisme supplémentaire pour être
-
- 10 traités.

On connaît enfin (EP-0.026.754 A1, EP-1 004 996), les dispositifs de stockage automatisé dans lesquels les objets sont stockés sur des plateaux équipés de bandes transporteuses. L'utilisation d'organes de commande individuels et autonomes pour la

15 motorisation des bandes lors du prélèvement des objets conduit à un coût élevé et une faible modularité de la zone de stockage. Les objets doivent en outre supporter une chute dans un bac ou sur une bande transporteuse.

Les problèmes posés consistent donc notamment : à procurer un système de

20 stockage et de distribution automatique d'objets à même de traiter un grand nombre d'articles de nature, de formes, et de tailles variées ; à permettre la livraison en simultané de plusieurs de ces objets, à permettre le rechargement du stock d'objets, en cours de fonctionnement du magasin ; à simplifier la construction, le fonctionnement et la maintenance des installations, et à permettre de réaliser ces dernières avec des

25 configurations et des encombrements facilement adaptables en fonction des contraintes d'implantation.

Le procédé de l'invention s'applique à une installation de stockage et de distribution automatique du genre comportant un ensemble de rayonnages comprenant une pluralité

30 d'étagères ou plateaux pour le stockage des articles, un moyen de réception et de transport piloté par un système de contrôle et de commande susceptible de se déplacer devant cet ensemble de rayonnages, et de se positionner devant le plateau supportant le stock d'articles correspondant à l'objet choisi, pour réceptionner au moins l'un de ces articles extrait dudit stock par un système d'extraction approprié et le transporter jusqu'à

35 un poste de livraison, et une interface utilisateur comprenant des moyens d'affichage et

de sélection de la nature des objets choisis par l'utilisateur lors de sa commande, éventuellement équipée de moyens de paiement automatique du prix des objets commandés dans le cas d'une utilisation du système à des fins commerciales.

5 Selon une première disposition caractéristique du procédé et de l'installation de l'invention, les objets ou articles d'une même référence sont stockés les uns à la suite des autres, sur le brin supérieur d'une ou plusieurs bandes de transport sans fin montées folles, cette ou ces bande(s) de transport constituant la surface réceptrice de l'une des différentes travées d'un rayonnage de stockage, et la motorisation sélective de cette ou
10 ces bande(s) de transport, entraînant le déplacement des articles qu'elles supportent en direction d'un point de prélèvement, est obtenue par l'application de galets moteurs montés sur un extracteur mobile se déplaçant devant ledit rayonnage de stockage, et entraînant par friction la ou les bande(s) de transport de la travée supportant les articles choisis ou commandés, de sorte à permettre le transfert du premier de ces articles sur
15 une surface réceptrice dudit extracteur.

Ce procédé procure plusieurs avantages :

- il permet de stocker et de distribuer des articles fragiles ou déformables ;
- 20 - le rechargement du stock d'objets peut être effectué sans interrompre le fonctionnement de l'installation, ce qui évite des pertes d'exploitation pendant les opérations de reconstitution des réserves ;
- la mise en mouvement des bandes de transport sur lesquelles sont stockés les objets est assurée par le ou les extracteur(s), ce qui limite le coût et la complexité des
25 plateaux de stockage ;
- le nombre de rayonnages de stockage et leur disposition sur une ou deux rangées est facilement modulable en fonction du nombre et du volume des objets à distribuer et de la configuration du local dans lequel est implanté le système.

30 Selon une autre disposition caractéristique du procédé et de l'installation de l'invention, la surface réceptrice de chaque plateau de stockage est constituée par une pluralité de bandes de transport sans fin étroites faiblement espacées, montées folles individuellement, et l'ossature métallique disposée sous le brin supérieur desdites bandes est pourvue de rangées d'ouvertures s'étendant parallèlement à ces dernières et au-
35 dessous des espaces ménagés entre celles-ci, pour le montage amovible de séparations

verticales permettant la division de chaque plateau en plusieurs travées de largeurs égales ou différentes et dont les surfaces réceptrices sont constituées d'une ou plusieurs bandes de transport.

- 5 Selon une autre disposition caractéristique du procédé et de l'installation de l'invention, les montants et les bords latéraux de la structure métallique des plateaux sont agencés de manière complémentaire pour permettre la fixation amovible et à différentes altitudes desdits plateaux sur lesdits montants.
-

- 10 Grâce à ces dispositions caractéristiques, la configuration des travées peut être aisément adaptée à la largeur et à la hauteur des articles à distribuer et cette configuration peut être facilement modifiée si nécessaire en déplaçant les séparations et/ou les plateaux. Le nombre de rayonnages de stockage et leur disposition sur une ou plusieurs rangées est modulable en fonction du nombre et du volume des objets à
15 distribuer et de la configuration du local dans lequel est implanté le système.

- Selon une autre disposition caractéristique du procédé et de l'installation selon l'invention, l'extracteur dépose les objets prélevés, lors d'une commande de plusieurs articles, sur un tapis d'accumulation avec lequel il forme un ensemble mobile susceptible
20 de se déplacer devant les rayonnages.

- Le stockage temporaire des objets après leur prélèvement selon cette disposition avantageuse, permet, lors d'une commande de plusieurs objets, de livrer l'ensemble des objets en simultané après les avoir extraits successivement. Ainsi, la durée globale de
25 l'opération de distribution est réduite, et le système est rapidement disponible pour une nouvelle commande.

- En outre, le transfert des objets de leur emplacement de stockage à l'orifice de livraison est réalisé par convoyage sur des tapis de transport horizontaux, ce qui permet
30 le traitement d'objets de natures, de formes, et de tailles variées, évite les chutes d'objets et limite les contraintes mécaniques subies par les objets.

 Les buts, caractéristiques et avantages ci-dessus, et d'autres encore, ressortiront mieux de la description qui suit et des dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une vue schématique en perspective illustrant une forme de réalisation possible de l'invention.

La figure 2 est une vue schématique d'un rayonnage constitué de plusieurs plateaux de stockage des objets selon l'invention.

La figure 3 montre le détail d'un plateau de stockage selon l'invention.

La figure 4 illustre un détail de l'arrière d'un rayonnage selon l'invention.

Les figures 5 et 6 représentent, vues de dessus, deux formes d'agencement possibles de l'installation selon l'invention, mettant en évidence la modularité de la zone de stockage des objets.

La figure 7 représente un tapis assurant le stockage temporaire des objets prélevés associé à deux extracteurs selon l'invention

Les figures 8 à 12 illustrent, schématiquement, le fonctionnement d'un extracteur dans les différentes phases du prélèvement d'un objet.

On se reporte auxdits dessins pour décrire des exemples avantageux, bien que nullement limitatifs, de mise en œuvre du procédé et de réalisation de l'installation selon l'invention.

Dans l'exposé qui suit, on précise que :

- le mot "référence" désigne une catégorie d'objets identiques
- le mot "article" désigne un exemplaire d'objets d'une certaine référence
- le mot "rayonnage" désigne un ensemble constitué d'une pluralité de plateaux superposés soutenus par une structure porteuse, par exemple constituée par des montants ;
- le mot "plateau" désigne l'ensemble des éléments constitutifs de chaque étagère des rayonnages, chaque plateau pouvant recevoir plusieurs références d'articles ;
- le terme "travée" désigne chaque division d'un plateau appelée à recevoir plusieurs articles d'une même référence ;
- le mot "rangée" désigne un ensemble de rayonnages disposés en alignement.

La figure 1 représente une vue en perspective d'une forme de réalisation possible de l'invention dans laquelle la zone de stockage est constituée de trois rayonnages accolés sur une seule rangée. Sur cette figure, sont schématisés les principaux éléments constitutifs de l'installation de l'invention, à savoir les rayonnages 1a, 1b, 1c, constitués des plateaux de stockage 2, l'extracteur 3 des objets et le tapis d'accumulation 4 permettant le stockage temporaire des objets extraits avant leur livraison, le robot 5 qui assure le déplacement de l'ensemble (extracteur 3 + tapis d'accumulation 4), le tapis de livraison 6 qui achemine les objets vers l'orifice de livraison 7, et l'interface utilisateur 8 équipée d'un écran de visualisation et de saisie 9 et des périphériques de paiement automatique 10. Cette installation est éventuellement renfermée dans une enceinte E dans la paroi frontale E1 de laquelle sont disposés l'orifice de livraison 7 et l'interface utilisateur 8.

Le fonctionnement d'une telle installation se conçoit aisément.

L'utilisateur constitue et valide sa commande au moyen de l'écran de visualisation et de saisie 9, qui est équipé d'une dalle tactile. Il sélectionne ses objets en navigant dans un catalogue virtuel dans lequel les objets en stock sont classés par familles. Des informations complémentaires (photos, caractéristiques, prix ...) peuvent être affichées lors de la sélection d'un objet. Lorsque l'utilisateur a validé sa commande, le système déstocke successivement chacun des objets commandés puis livre l'ensemble de la commande dans la zone de l'orifice de livraison 7.

Dans le cas d'une utilisation du système pour la distribution payante d'objets, le déstockage des objets est initié après la validation du paiement, et un ticket reprenant le détail et le prix des objets livrés est délivré au client. Plusieurs modes de paiement peuvent être utilisés (pièces, billets, porte monnaie électronique, carte bancaire ou privative).

L'utilisateur peut également passer une commande à distance, en se connectant sur un réseau informatique, par exemple du type internet ou intranet, relié au système et capable d'en interroger le stock. Un numéro de dossier est alors attribué à l'utilisateur et les objets qu'il a commandés lui sont réservés pendant une durée déterminée. Pour retirer sa commande, l'utilisateur rappelle sur l'écran de saisie et de validation 9 le numéro de

dossier qui lui a été attribué à distance, puis effectue le paiement des objets commandés, ce qui déclenche le prélèvement des objets réservés et leur livraison dans le sas de livraison 7.

La figure 2 représente, en vue de face, un rayonnage 1 comprenant sept plateaux 2
5 soutenus, par exemple par quatre montants 12. Les montants verticaux 12 et les bords latéraux de l'ossature rigide 2a des plateaux 2, sont agencés de manière complémentaire pour permettre une fixation amovible, et à différentes hauteurs, desdits plateaux sur lesdits montants. Par exemple, les montants 1 sont munis d'ouvertures superposées faiblement espacées, tandis que les bords latéraux de l'ossature rigide 2a des plateaux 2
10 sont munis de pattes destinées à s'engager dans lesdites ouvertures. L'altitude des plateaux 2 est ainsi réglable, ainsi que le nombre de plateaux 2 par rayonnage 1, qui peut être choisi en fonction de la hauteur des objets 11.

Comme le montre la figure 3, chaque plateau 2 est constitué par une pluralité de
15 bandes de transport sans fin 13 montées folles, individuellement, sur des poulies 2b installées aux extrémités avant et arrière de l'ossature rigide 2a des plateaux 2. Le brin supérieur horizontal ou approximativement horizontal 13a de ces bandes sans fin 13, constitue la surface sur laquelle reposent les objets stockés 11. Les bandes de transport 13 ont une largeur identique réduite (par exemple de l'ordre de 35 mm) et sont faiblement
20 espacées (par exemple de l'ordre de 13 mm). Chaque plateau ainsi agencé présente, par exemple, une largeur de l'ordre de 120 cm et une profondeur de l'ordre de 80 cm.

L'ossature rigide 2a des plateaux 2 disposée entre les brins supérieur et inférieur des bandes sans fin 13 est pourvue d'ouvertures 15b alignées parallèlement auxdites
25 bandes de transport 13 et accessibles entre les espaces séparant les brins supérieurs 13a de ces dernières. Chaque rayonnage comprend également des cloisons ou séparations 15 agencées pour pouvoir être positionnées verticalement entre les bandes de stockage et de transport 13. Le bord inférieur de ces séparations est, par exemple, muni de pattes (non représentées) ou éléments d'assemblage analogues destinés à
30 s'engager dans les ouvertures 15b de l'ossature rigide 2a. Les plateaux 2 sont de la sorte divisés en plusieurs travées 14, ouvertes à l'avant et à l'arrière, une travée servant au stockage d'une pluralité d'objets d'une même référence. Une travée 14 comprend une ou plusieurs bandes de transport 13 en fonction de la largeur de l'objet 11 qui y est stocké. On comprend que la largeur des travées peut être rapidement et facilement modifiée, en
35 fonction des besoins, par simple déplacement latéral des séparations amovibles 15.

Les objets traités par le procédé et l'installation de l'invention peuvent être de nature diverse : produits d'épicerie, de parapharmacie, pièces détachées automobile, jouets, produits multimédia, etc. Ces objets peuvent être de forme quelconque, voire déformables
5 mais doivent cependant présenter une surface d'appui stable. Les objets sphériques ou les cylindres posés sur une génératrice sont exclus, sauf à être placés sur des supports ou socles perdus adéquats.

Plusieurs rayonnages 1 peuvent être accolés pour former un magasin de stockage

10 modulable, suivant une ou deux rangées, voire plus de deux rangées. L'agencement des rayonnages et des travées 14 est enregistré dans le système de contrôle et de commande par l'intermédiaire d'un terminal de lecture de codes à barres portable. Comme illustré à la figure 4, des codes à barres 43 repèrent à cet effet chacune des
15 bandes 13 des plateaux 2 ainsi que les altitudes de positionnement possible d'un plateau 2 sur un montant 12. Ces codes à barres 43 sont placés à l'arrière des rayonnages, du côté opposé à celui du prélèvement. Ainsi, lors des opérations de rechargement du stock et de modification de l'agencement du magasin, la mise à jour des données du système de contrôle et de commande est réalisée instantanément par l'opérateur à l'aide dudit
terminal.

20

La profondeur importante des plateaux 2 associée au principe du rechargement des travées par l'arrière du rayonnage permettent le rechargement du magasin sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le fonctionnement du système et les éventuels prélèvements
d'articles en cours.

25

Les figures 5 et 6 illustrent, à titre d'exemples, deux configurations possibles de magasin. La rangée ou les deux rangées de rayonnages peuvent être parallèles (figure 6) ou perpendiculaires (figure 5) à la paroi E1 dans laquelle sont montés l'orifice de livraison
7 et l'interface utilisateur 8, ce qui permet une adaptation du système à la géométrie des
30 locaux dans lesquels on désire l'implanter. Dans le cas d'un magasin à deux rangées parallèles de stockage R1 et R2, deux extracteurs symétriques 3 sont montés de part et d'autre du tapis d'accumulation 4, comme le montre notamment la figure 7.

L'installation comprend également un ensemble mobile se déplaçant devant les
35 travées 14 de la rangée ou des rangées de rayonnages 1, cet ensemble comprenant un

ou deux extracteurs 3 et un tapis d'accumulation 4, l'extracteur ou chaque extracteur 3 étant disposé latéralement par rapport au tapis d'accumulation 4.

5 L'extracteur ou chaque extracteur 3 est constitué d'une pluralité de bandes de transport sans fin 22 dont le brin supérieur 22a constitue une surface réceptrice mobile et dont la largeur et l'espacement correspondent approximativement à la largeur et à l'espacement des bandes de transport 13, tandis que le tapis d'accumulation 4 est constitué d'une unique bande de transport sans fin.

10 Les bandes de transport 22 et les bandes de transport 4 circulent dans des directions perpendiculaires et les surfaces de leur brin supérieur actif sont, de préférence, placées au même niveau, ou sensiblement au même niveau.

15 Le tapis d'accumulation 4 comprend une zone de réception 16a sur laquelle se décharge(nt) le ou les extracteur(s) 3 et une zone d'accumulation 16b bordée latéralement par des parois fixes 16c et à son extrémité avant par une paroi 16d.

20 La mise en mouvement des bandes de transport 22 et 4 est assurée par des moteurs M1 et M2, respectivement, de préférence constitués par des moteurs électriques.

L'ensemble (extracteur 3 + tapis d'accumulation 4) est embarqué sur un robot deux axes 5 se déplaçant devant la façade des rayonnages 1 et assurant le positionnement d'un extracteur 3 face à la travée correspondant à l'objet à déstocker. L'extracteur ou chaque extracteur 3 est muni d'un tiroir mobile 21 présentant une largeur et un
25 espacement correspondant sensiblement à la largeur et à l'espacement des bandes 13 des plateaux 2. La largeur du tiroir 21 est équivalente à celle du plus grand objet stocké laquelle correspond, par exemple, à la distance comprise entre les bords extérieur d'un groupe de six bandes 13.

30 Sur le tapis d'accumulation 4, la zone d'accumulation 16 permet le stockage temporaire des objets après leur extraction.

La motorisation permettant les mouvements d'accostage d'un extracteur et l'entraînement des bandes 13 concernées par l'accostage, est représentée aux figures 8 à 12.

Au niveau de chacune des deux faces latérales du tiroir 21 d'un extracteur 3, l'arbre moteur 24 entraîne une couronne 26 par l'intermédiaire d'un embrayage à encliquetage constitué d'un cliquet 25 porté par ladite couronne et s'appuyant sur une roue dentée 24a calée sur l'arbre moteur 24. Sur la couronne 26, est fixée l'une des extrémités d'un câble 27 dont l'autre extrémité est fixée sur l'une des extrémités d'une tige 30 montée avec une aptitude de translation axiale dans un guide fixe 44, à l'encontre de l'action antagoniste d'un ressort hélicoïdal 31 disposé autour de ladite tige et calé, par l'intermédiaire de ses extrémités opposées, d'une part, contre ledit guide fixe et, d'autre part, contre un épaulement constituant l'autre extrémité de la tige. Ces deux ressorts 31 assurent un appui élastique des galets presseurs 23 sur les extrémités frontales des bandes sans fin 13 des plateaux 2. D'autre part, le câble 27 s'enroule sur une poulie 41 portée par l'organe mobile d'une ventouse magnétique désignée dans son ensemble par la référence 40 à la figure 8. Cet organe mobile est solidaire d'une tige 40b montée avec une latitude de mouvement axial dans un guide fixe 45, à l'encontre de l'action antagoniste d'un ressort hélicoïdal 42 disposé autour de ladite tige 40b.

Un frein 28 est monté à proximité de la couronne 26 de sorte que son sabot ou patin de freinage 28a puisse être appuyé sur ladite couronne, en position active.

Le tiroir mobile 21 porte les galets presseurs 23 destinés à venir en appui contre les extrémités frontales des bandes 13, les volants 38 d'entraînement en rotation desdits galets presseurs par l'intermédiaire des courroies 39 et les poulies frontales 46 sur lesquelles s'enroulent les bandes transporteuses 22 dont le brin supérieur 22a circule au-dessus dudit tiroir. Les poulies frontales 46 se trouvent disposées en léger retrait par rapport aux galets presseurs 23, de sorte que lors de l'accostage du tiroir 21, seuls ces derniers entrent en contact avec les bandes 13.

Un premier capteur fixe 29 permet de détecter la position de la tige 30, tandis qu'un second capteur 37, solidaire du tiroir 21, assure la détection du front arrière de l'objet 11a en cours de prélèvement.

L'extracteur comprend encore des systèmes d'embrayage permettant le pilotage de l'entraînement sélectif de chaque bande de transport 22 et du galet presseur 23 associé à celle-ci. Chacun de ces systèmes d'embrayage comprend un tambour 32 sur lequel s'enroule une bande de transport 22, ce tambour étant entraîné en rotation par

l'intermédiaire d'un train épicycloïdal dont le pignon planétaire 34 est entraîné par une courroie 47 s'enroulant sur une poulie calée sur l'arbre moteur 24. Ce train épicycloïdal comprend le pignon moteur 34, des satellites 35, une couronne intermédiaire 33 et le tambour 32 sur lequel s'enroule la bande de transport 22. La couronne intermédiaire 33 est munie de crans périphériques 48 dans lesquels peut s'engager le pêne mobile 36a d'un verrou électrique 36. Grâce à cet agencement, seule(s) la ou les bande(s) 22 se trouvant en regard de la travée 14 à déstocker est ou sont mise(s) en mouvement lors du prélèvement d'un article 11.

10 Lorsque le verrou 36 n'est pas piloté (figure 9), la rotation du pignon moteur 34 est transmise à la couronne intermédiaire 33 par l'intermédiaire des satellites, et le tambour 32 reste fixe. Lorsque le verrou 36 est piloté (figure 10), il immobilise la couronne intermédiaire 33. La rotation du pignon 34 est alors transmise au tambour 32 par l'intermédiaire des satellites 35. Dans sa rotation, le tambour 32 met en mouvement la
15 bande 22 par adhérence.

De manière avantageuse, la vitesse linéaire et l'adhérence des bandes 22 de l'extracteur, sont supérieures à celles des bandes 13 des plateaux 2. Cet écart de vitesse est lié aux différents rayons d'enroulement des bandes 22 sur les volants 38, des
20 courroies 39 sur ces mêmes volants 38 et sur les galets 23 ainsi qu'au diamètre des galets 23 qui entraînent par friction les bandes 13.

On décrit ci-après le fonctionnement de cet extracteur, lors des différentes phases de prélèvement des objets. Pour une meilleure lisibilité, une seule des bandes 22 du tiroir
25 21 est représentée.

Au repos, l'extracteur est dans la configuration schématisée en figure 8. Pour le prélèvement d'un objet, une rotation senestrorsum de l'arbre moteur 24 entraîne, par l'intermédiaire du système de roue libre 25, une rotation d'amplitude très limitée de la couronne 26 et le déplacement du câble 27, ce qui génère la sortie du tiroir 21 en
30 direction du plateau de stockage 2 (figure 9). Les galets presseurs 23, liés au tiroir 21, viennent alors au contact des bandes 13 dudit plateau 2. L'accostage du tiroir 21 contre le plateau 2 provoque la traction du câble 27, le déplacement axial de la tige 30 et l'écrasement du ressort 31 qui calibre l'effort de pression des galets presseurs 23 sur les
35 bandes 13. Cet écrasement déplace la cible 30, constituée par l'extrémité de la tige reliée

au câble 27 et dont la détection par le capteur 29 provoque simultanément l'arrêt de l'arbre moteur et le serrage du frein 28 sur la couronne 26, assurant de la sorte le maintien en position du tiroir contre le plateau 2.

- 5 Lors de l'accostage du tiroir mobile, le brin supérieur 22a des bandes 22 se trouve placé au même niveau que celui du brin supérieur 13a des bandes 13 contre lesquelles les galets presseurs 23 se trouvent placés en appui.

L'accostage du tiroir étant effectué, l'arbre moteur 24 est mis en rotation dextrorsum

- 10 et les bandes 22 en regard de la travée à déstocker sont embrayées par suite de l'immobilisation de la couronne intermédiaire 33 de leur système d'embrayage, résultant de l'engagement du pêne 36a du verrou 36 dans l'un des crans 48 de ladite couronne (figure 10). Un actionneur (non représenté) actionne sélectivement le verrou 36 du système d'embrayage d'une ou plusieurs bandes 22, en fonction du nombre de bandes de
- 15 transport 13 constituant la travée supportant l'objet à prélever. Dans leur mouvement, les bandes 22 entraînent en rotation les galets presseurs 23 par l'intermédiaire des volants 38 et des courroies 39. Les galets presseurs 23 entraînent par friction les bandes 13 de la travée à déstocker. Dans leur mouvement, les bandes 13 déplacent avec elles les objets stockés 11. Lorsque le premier objet 11a de la travée est transféré sur l'extracteur, il est
- 20 alors accéléré par les bandes 22 dont la vitesse linéaire et l'adhérence sont supérieures à celles des bandes 13. On obtient ainsi l'égrenage des objets lors de leur prélèvement.

- En détectant le passage du front arrière de l'objet 11a en cours de prélèvement, le capteur 37 pilote le décollement de la ventouse magnétique 40 et le relâchement du frein
- 25 28 (figure 11). Ainsi, le tiroir 21 est désolidarisé de l'axe d'enroulement du câble 41 pendant une fraction de seconde, ce qui permet son décollement immédiat du plateau 2 par le relâchement de la tension du ressort 31. La perte de contact entre les galets 23 et les bandes 13 stoppe l'avancée des autres objets 11 de la travée. Pour terminer l'escamotage du tiroir 21, le relâchement du frein 28 a libéré la couronne 26 et la rentrée
 - 30 totale du tiroir est assurée par le ressort 42 (figure 12). Durant cette phase, les bandes 22 poursuivent leur mouvement et assurent par convoyage le transfert de l'objet prélevé vers la zone de réception 16a du tapis d'accumulation 4, qui l'achemine l'objet en zone d'accumulation 16b.

Si la commande comprend d'autres objets, l'extracteur 3 vient se positionner face à la travée correspondant à l'objet suivant et y effectue un nouveau déstockage. Les objets précédemment extraits sont alors stockés temporairement en zone d'accumulation 16b du tapis d'accumulation 4. La surface glissante de la bande de transport du tapis 4 lui permet
5 de glisser sous les objets accumulés lorsqu'ils arrivent contre la butée 16d. Lorsque tous les objets commandés ont été extraits, le tapis d'accumulation 4 est actionné en sens inverse et vient accoster le tapis de livraison 6 pour y transférer les objets, qui sont ensuite acheminés vers l'orifice de livraison 7 par le tapis de livraison 6. Les dimensions
10 de chacun des produits en stocks sont connues du système de contrôle et de commande de sorte qu'une commande volumineuse peut être fractionnée et livrée en plusieurs fois.

Le fait que le transfert des objets commandés 11 depuis leur travée de stockage 14 jusqu'à l'orifice de livraison 7, est assuré par convoyage, sur leur face d'appui, au moyen des bandes de transport 13, 22, 4 et 6, est aussi une disposition caractéristique de la
15 présente invention. Ce convoyage sur une succession de tapis de transport horizontaux ou sensiblement horizontaux permet notamment le traitement d'objets de natures, formes et/ou tailles variées, évite les chutes d'objets et limite les contraintes mécaniques subies par ces derniers.

REVENDICATIONS

1.- Procédé de stockage et de distribution d'articles divers, suivant lequel les objets sont

5 stockés sur les plateaux d'un ensemble de rayonnages devant lesquels se déplace un système d'extraction approprié piloté par un système de contrôle et de commande, de sorte à venir se positionner devant la travée d'un plateau supportant le stock d'articles correspondant à l'objet choisi, pour prélever au moins l'un de ces
articles, caractérisé en ce que les objets ou articles (11) d'une même référence sont

10 stockés les uns à la suite des autres, sur le brin supérieur (13a) d'une ou plusieurs bandes de transport sans fin (13) montées folles, cette ou ces bandes de transport constituant la surface réceptrice de l'une des différentes travées (14) d'un rayonnage de stockage (1), et en ce que la motorisation sélective des bandes de transport entraînant le déplacement des articles qu'elles supportent en direction d'un
15 point de prélèvement, est obtenue par l'application de galets moteurs montés sur un extracteur mobile (3) se déplaçant devant ledit rayonnage de stockage, et entraînant par friction la ou les bandes de transport (13) de la travée (14) supportant les articles choisis ou commandés, de sorte à permettre le transfert d'au moins le premier de ces articles sur une surface réceptrice dudit extracteur.

20

2.- Installation automatisée de stockage et de distribution d'articles divers, du genre comprenant :

- 25 - un ensemble de rayonnages (1) comprenant une pluralité de plateaux superposés (2) agencés, chacun, en une ou plusieurs travées (14) pour le stockage des articles (11), de sorte que les objets d'une même référence puissent être placés dans une même travée ;
- un moyen de réception et de transport piloté par un système de contrôle et de commande se déplaçant devant ledit ensemble de rayonnages, de sorte à
30 pouvoir se positionner devant la travée (14) supportant le stock d'articles correspondant à l'objet choisi et à transporter ledit article jusqu'à une ouverture ou sas de livraison (7) ;
- un système d'extraction permettant de transférer l'objet choisi sur ledit moyen de réception et de transport (3-4) ;

- et une interface utilisateur (8) comprenant des moyens d'affichage et de sélection (9) des objets et, si nécessaire, des moyens de paiement automatique (10) ; caractérisée en ce que la surface réceptrice des travées (14) sur laquelle reposent les articles (11) stockés, est constituée par le brin supérieur (13a) de bandes de transport sans fin (13) montées folles, et en ce que ledit moyen de réception et de transport et ledit système d'extraction, sont constitués par un extracteur (3) muni de galets de friction moteurs (23), des moyens (24, 24a, 25, 26, 27, 41, 50, 31) permettant l'application desdits galets de friction moteurs (23) contre la bande de transport ou du groupe de bandes de transport (13) de la travée supportant les articles choisis ou commandés, de sorte à permettre le transfert du premier de ces articles (11) sur une surface réceptrice (22a) dudit extracteur.
- 3.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les objets (11) successivement prélevés d'une ou plusieurs travées par l'extracteur (3) lors d'une commande de plusieurs articles, sont transférés par ce dernier sur un tapis d'accumulation (4) se déplaçant avec ledit extracteur et capable de réceptionner et de stocker temporairement les objets prélevés avant leur transfert jusqu'à une ouverture ou sas de livraison.
- 4.- Procédé suivant l'une des revendications 1 ou 3, caractérisé en ce que le transfert des objets (11) depuis leur travée de stockage (14) jusqu'à l'orifice de livraison (7) est assuré par convoyage sur leur face d'appui au moyen de bandes de transport (13, 22, 4, 6).
- 5.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1, 3 ou 4, caractérisé en ce que le réglage de la largeur des travées (14) en fonction de la grosseur et de la conformation des objets (11), est obtenu au moyen de séparations amovibles (15) divisant chaque plateau (2) en plusieurs travées comprenant un nombre variable de bandes de transport (13).
- 6.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 ou 3 à 5, caractérisé en ce que des codes à barres (43) sont affectés :
 - d'une part, à chacune des bandes de transport (13) des plateaux (2), et ;
 - d'autre part, à chaque altitude de positionnement possible des plateaux (2) sur les montants (12) ;

et en ce que l'agencement des plateaux (2) et des travées (14) est enregistré dans le système de contrôle et de commande de l'installation par l'intermédiaire d'un terminal de lecture de codes à barres portable.

- 5 7.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 3 à 6, caractérisé par les étapes ci-après :

- sélection des objets à distance sur un réseau informatique-relié à l'installation ;
- réservation des objets commandés à distance, pour une durée déterminée ;
- prélèvement et livraison des objets commandés par l'installation, après rappel

10 par l'utilisateur du numéro du dossier remis à distance au moyen de l'écran de visualisation et de saisie (9) et, si nécessaire, paiement du prix des objets au moyen des périphériques de paiement automatique (10).

- 15 8.- Installation selon la revendication 2, caractérisée en ce que la surface réceptrice de chaque plateau de stockage (2) est constituée par une pluralité de bandes de transport sans fin étroites faiblement espacées (13), montées folles individuellement, et en ce que l'ossature métallique (2a) disposée sous le brin supérieur (13a) desdites bandes est pourvue de rangées d'ouvertures (15b) s'étendant parallèlement à ces dernières et au-dessous des espaces ménagés
- 20 entre celles-ci, pour le montage amovible de séparations verticales (15) permettant la division de chaque plateau (2) en plusieurs travées (14) de largeurs égales ou différentes et dont les surfaces réceptrices sont constituées d'une ou plusieurs bandes de transport.

- 25 9.- Installation suivant l'une des revendications 2 ou 8, caractérisée en ce que les montants (12) et les bords latéraux de la structure métallique (2a) des plateaux sont agencés de manière complémentaire pour permettre la fixation amovible et à différentes altitudes desdits plateaux sur lesdits montants.

- 30 10.- Installation selon l'une quelconque des revendications 2, 8 ou 9, caractérisée en ce que la surface réceptrice de l'extracteur ou de chaque extracteur (3) est constituée par le brin supérieur (22a) d'une pluralité de bandes de transport sans fin (22) dont la largeur et l'espacement correspondent approximativement à la largeur et à l'espacement des bandes de transport (13) des plateaux (2).

- 11.- Installation suivant l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 10, caractérisée en ce qu'elle comprend un ensemble d'extraction comportant au moins un extracteur (3) et un tapis d'accumulation (4) constitué d'une bande de transport sans fin (4).
- 5 12.- Installation suivant les revendications 10 et 11, caractérisée en ce que le brin supérieur (22a) des bandes de transport (22) de l'extracteur ou de chaque extracteur (3) et le brin supérieur (16a, 16b) du tapis d'accumulation (4), circulent dans des directions perpendiculaires et sont, de préférence, placés au même niveau.
- 10 13.- Installation selon l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 12, caractérisée en ce que les ensembles de rayonnages sont disposés en deux rangées parallèles (R1, R2) se faisant face et en ce que l'ensemble d'extraction peut se déplacer entre ces deux rangées et comprend un tapis d'accumulation (4) et deux extracteurs (3) disposés de part et d'autre dudit tapis d'accumulation (4).
- 15 14.- Installation suivant l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 13, caractérisée en ce que l'extracteur (3) ou l'ensemble constitué par le ou les extracteurs (3) et le tapis d'accumulation (4) est embarqué sur un robot deux axes (5) se déplaçant devant la ou les rangées de rayonnages (1).
- 20 15.- Installation selon l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 14, caractérisée en ce que l'ensemble des moyens assurant le transfert des objets commandés (11) depuis leur travée de stockage (14) jusqu'à l'orifice de livraison (7) est constitué par des bandes de transport (13, 22, 4 et 6).
- 25 16.- Installation suivant l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 15, caractérisée en ce que chacune des bandes (13) des plateaux (2), ainsi que les altitudes de positionnement possible des plateaux (2) sur les montants (12) sont identifiées au moyen de codes à barres (43) placés à l'arrière des rayonnages (1) du côté opposé à celui du prélèvement.
- 30 17.- Installation selon l'une quelconque des revendications 8 à 16, caractérisée en ce que les bandes de transport (22) de l'extracteur (3) ou de chaque extracteur (3) sont entraînées à une vitesse supérieure à celle des bandes de transport (13) des plateaux (2) et en ce que la surface porteuse des bandes de transport (22) de
- 35

l'extracteur (3) ou de chaque extracteur (3) présente, de préférence, un coefficient d'adhérence supérieur à celui de la surface porteuse des bandes de transport (13) des plateaux (2).

- 5 18.- Installation suivant l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 17, caractérisée en ce que l'extracteur (3) ou chaque extracteur (3) est équipé d'un capteur (37) qui détecte l'espace créé derrière un objet prélevé (11a) et déclenche le désaccouplement des galets de friction (23) et des bandes (13) des plateaux (2) et stoppe ainsi l'avancée des autres objets de la travée concernée.
-

10

- 19.- Installation selon l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 18, caractérisée en ce que l'extracteur (3) ou chaque extracteur (3) comprend : - d'une part, un tiroir mobile (21) portant les galets presseurs (23) destinés à venir en appui contre les extrémités frontales des bandes (13) des plateaux (2), les volants (38) d'entraînement en rotation desdits galets presseurs (23) par l'intermédiaire de courroies (39) et les poulies frontales (46) sur lesquelles s'enroulent les bandes transporteuses (22) dudit extracteur dont le brin supérieur (22a) circule au-dessus de ce tiroir (21), et, - d'autre part, des moyens assurant les mouvements d'accostage et de recul dudit tiroir mobile (21), de sorte que ce dernier puisse occuper deux positions, soit une première position neutre selon laquelle les galets presseurs (23) se trouvent éloignés des extrémités des bandes (13) des plateaux (2) et une deuxième position active suivant laquelle lesdits galets (23) se trouvent pressés contre lesdites extrémités des bandes (13) des plateaux (2).

- 20.- Installation selon l'une quelconque des revendications 2 ou 8 à 19, caractérisée en ce que l'extracteur (3) ou chaque extracteur (3) est pourvu de moyens (31) assurant un appui élastique des galets presseurs (23) contre les extrémités frontales des bandes (13) des plateaux (2).

- 21.- Installation suivant les revendications 19 et 20, caractérisée en ce que les moyens assurant les mouvements d'accostage et de recul du tiroir mobile (21) comprennent un arbre moteur (24) entraînant unidirectionnellement, par l'intermédiaire d'un encliquetage, une couronne (26), un frein (28) monté à proximité de ladite couronne et dont le sabot ou patin (28a) peut être appuyé sur la périphérie de celle-ci, un lien flexible tel qu'un câble (27) fixé, par l'intermédiaire de ses extrémités opposées,

5 d'une part, à ladite couronne (26) et, d'autre part, à l'extrémité d'une tige (30) mobile axialement à l'encontre de l'action antagoniste d'un ressort (31), ce câble s'enroulant sur une poulie (41) portée par l'organe mobile (40a) d'une ventouse magnétique (40) permettant de rendre ladite poulie (41) solidaire en translation dudit tiroir mobile (21).

10 22.- Installation selon la revendication 21, caractérisée en ce que l'organe mobile (40a) de la ventouse magnétique (40) est soumis à l'action d'un ressort de rappel (42) tendant à le ramener en position d'adhérence au tiroir mobile (21).

15 23. Installation selon l'une quelconque des revendications 10 à 22, caractérisée en ce que l'entraînement en rotation des galets presseurs (23) est obtenu au moyen des bandes de transport (22) par l'intermédiaire d'un volant étagé (38) sur le grand diamètre duquel s'enroule chaque bande (22) et d'une courroie (39) s'enroulant, d'une part, sur le petit diamètre du volant étagé (38) et, d'autre part, sur le galet presseur (23).

20 24.- Installation selon la revendication 23, caractérisée en ce que l'extracteur (3) ou chaque extracteur (3) comprend des systèmes d'embrayage permettant l'entraînement sélectif de chaque bande de transport (22), chacun de ces systèmes d'embrayage comprenant un tambour (32) sur lequel s'enroule une bande de transport (22), ce tambour étant entraîné en rotation par l'intermédiaire d'un train épicycloïdal comprenant un pignon moteur (34), des satellites (35), une couronne intermédiaire (33) et ledit tambour (32), la couronne intermédiaire (33) de ce train épicycloïdal étant pourvue de crans périphériques (48) dans lesquels peut
25 s'engager le pêne mobile (36a) d'un verrou électrique (36).

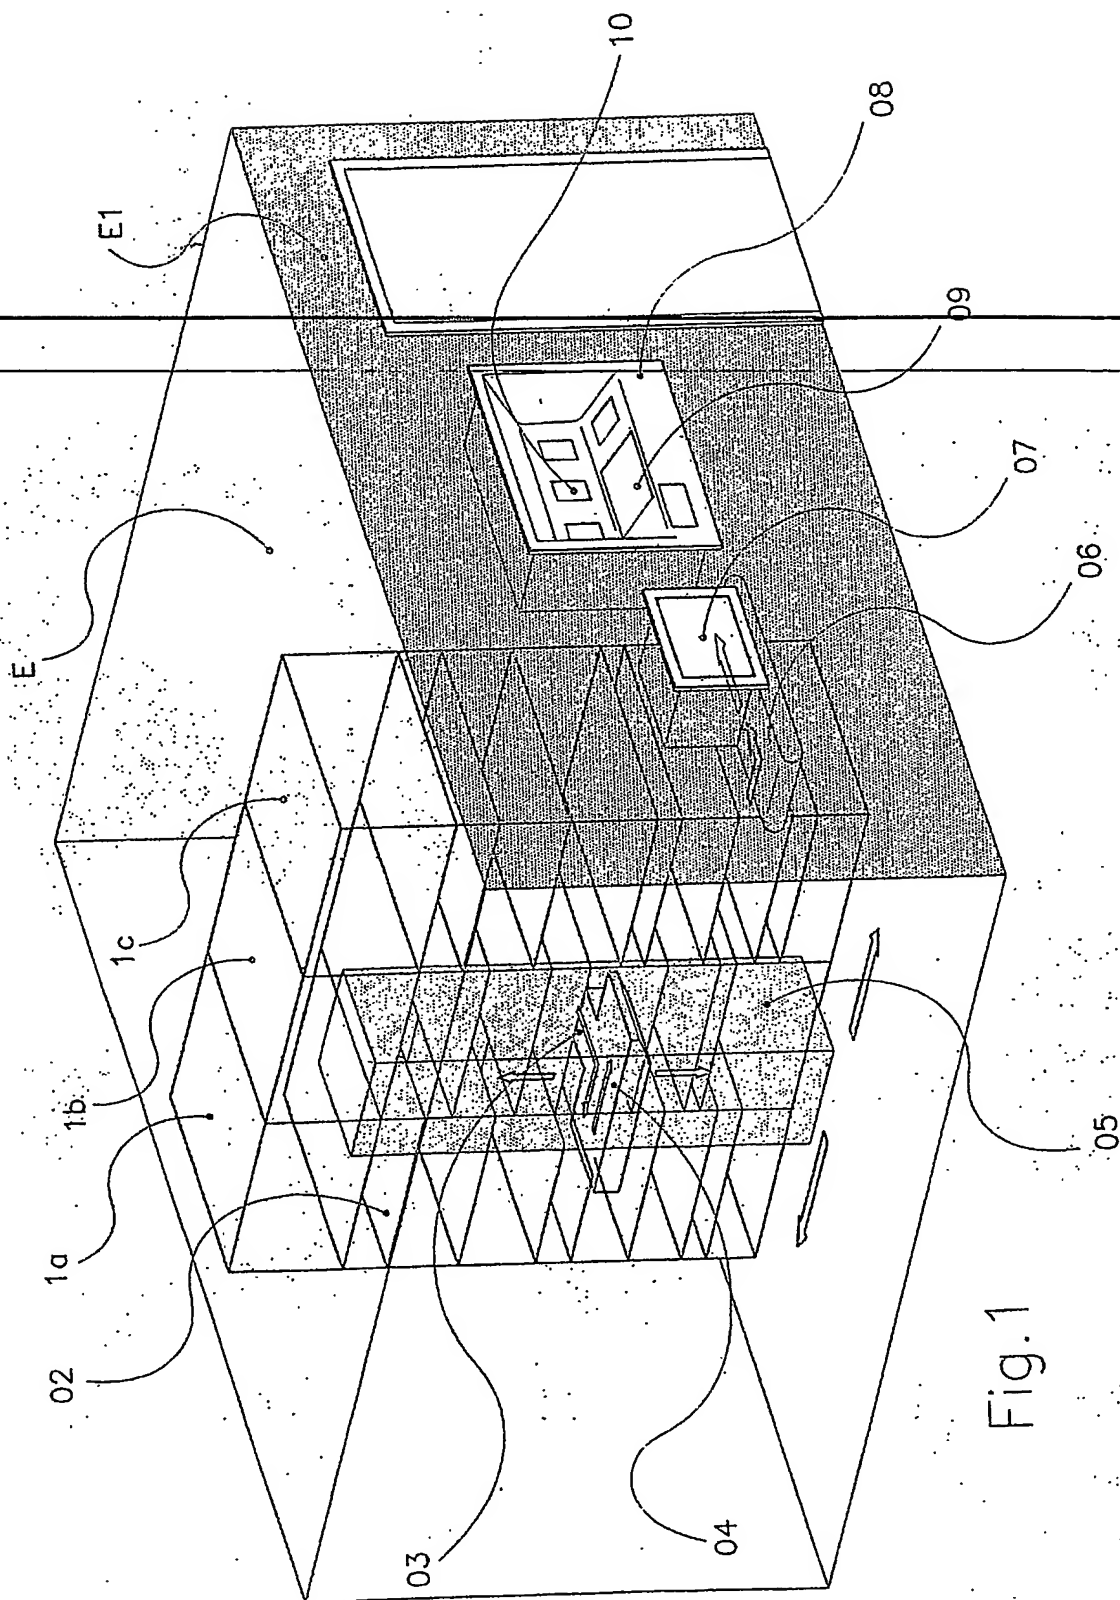


Fig.1

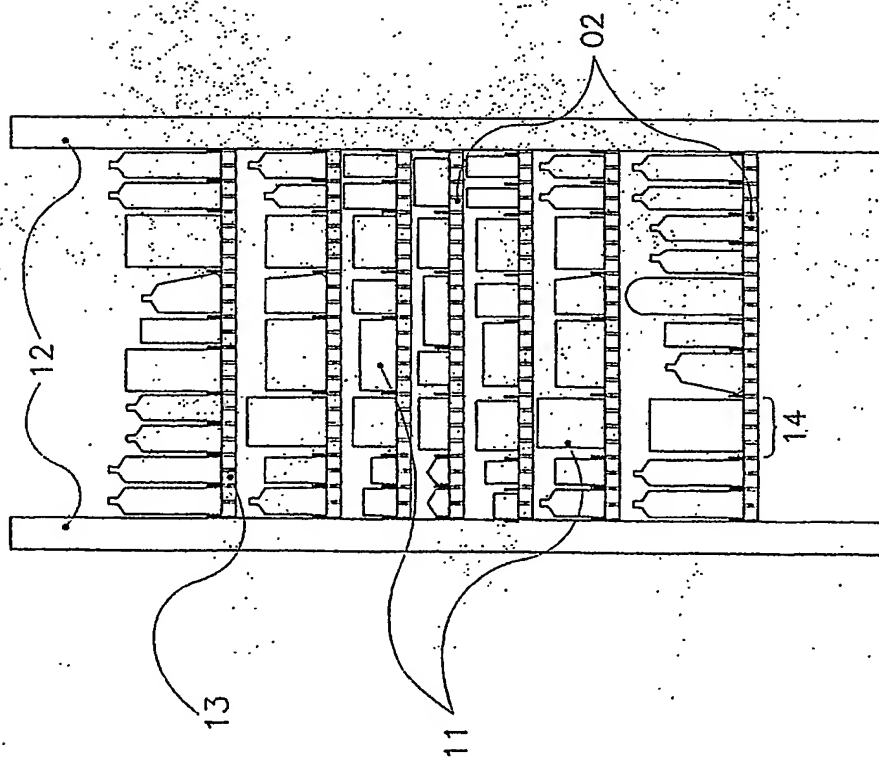


Fig. 2

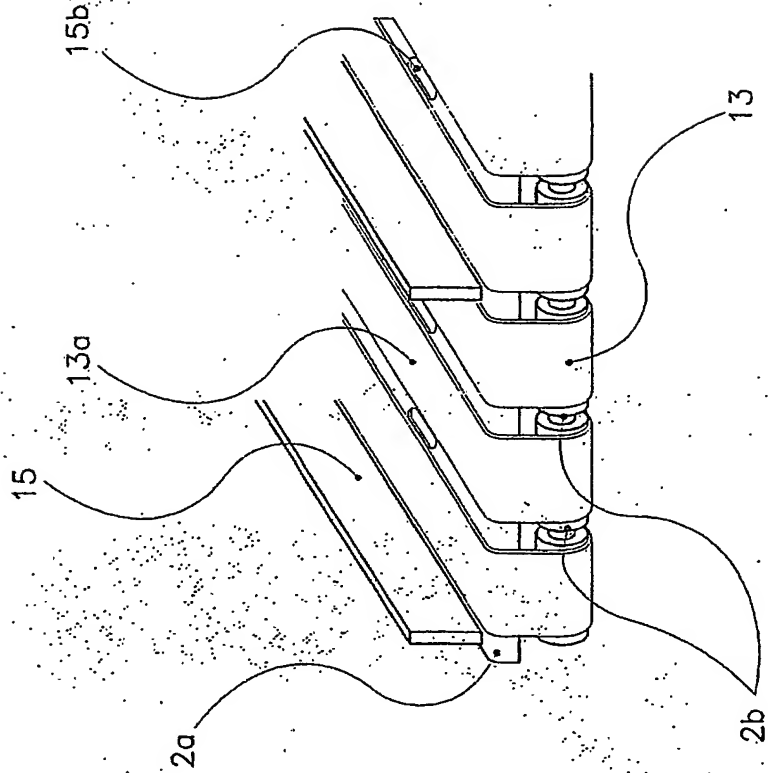


Fig. 3

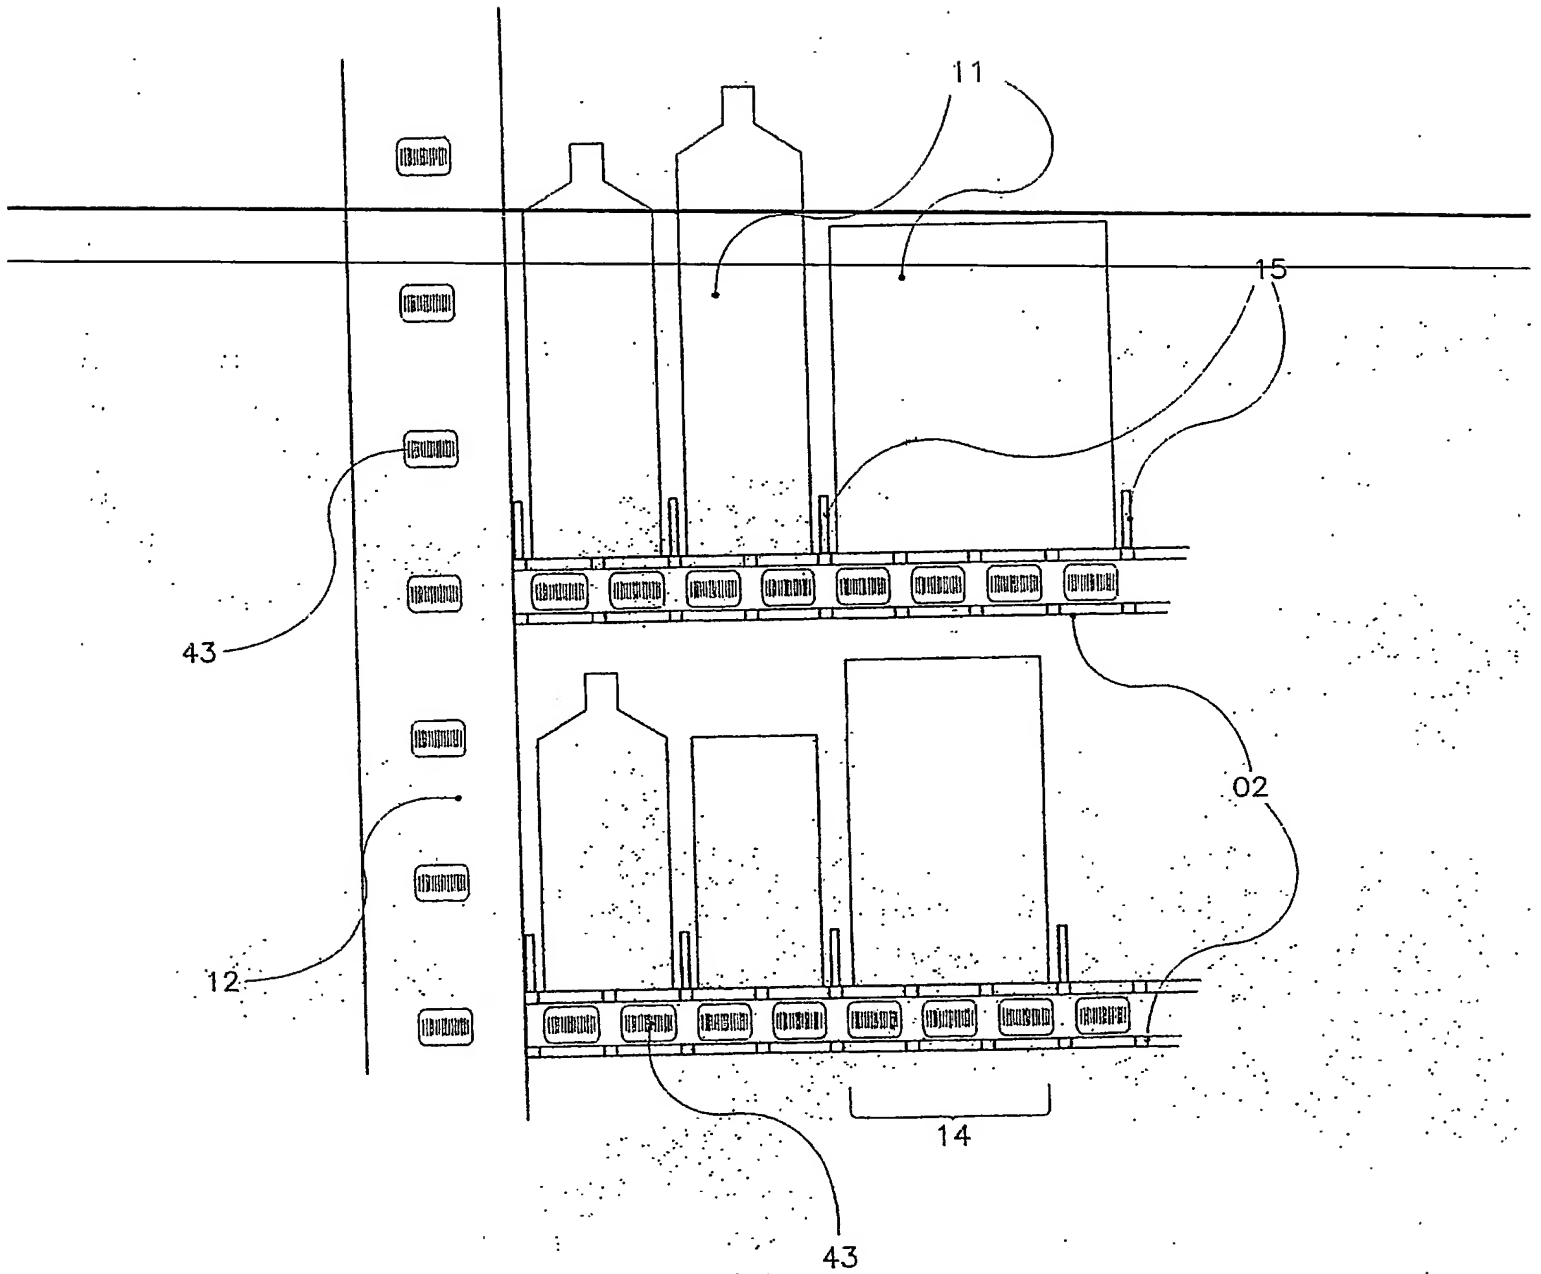


Fig.4

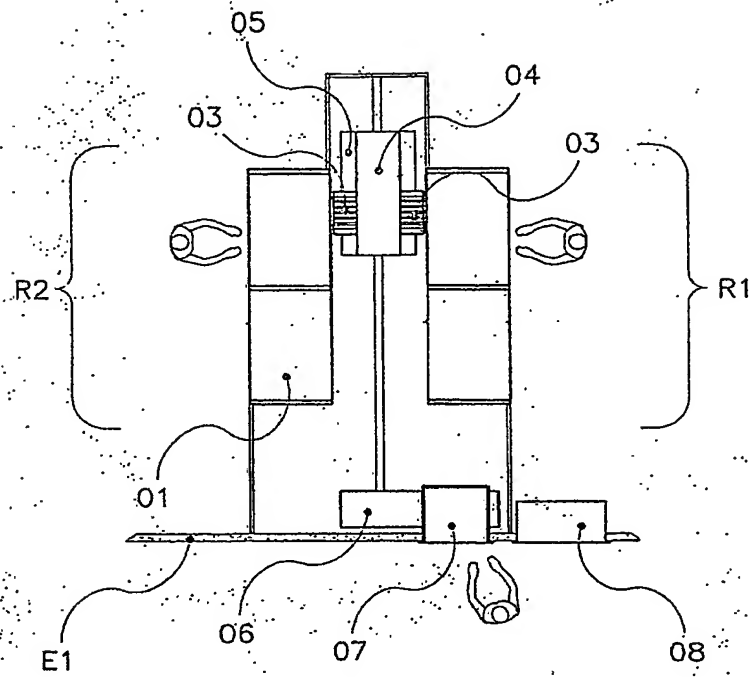


Fig. 5

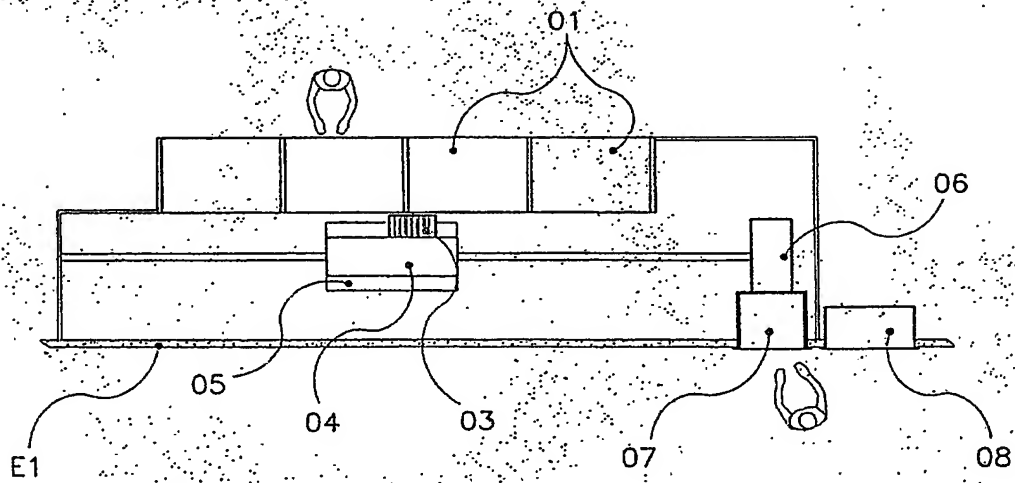
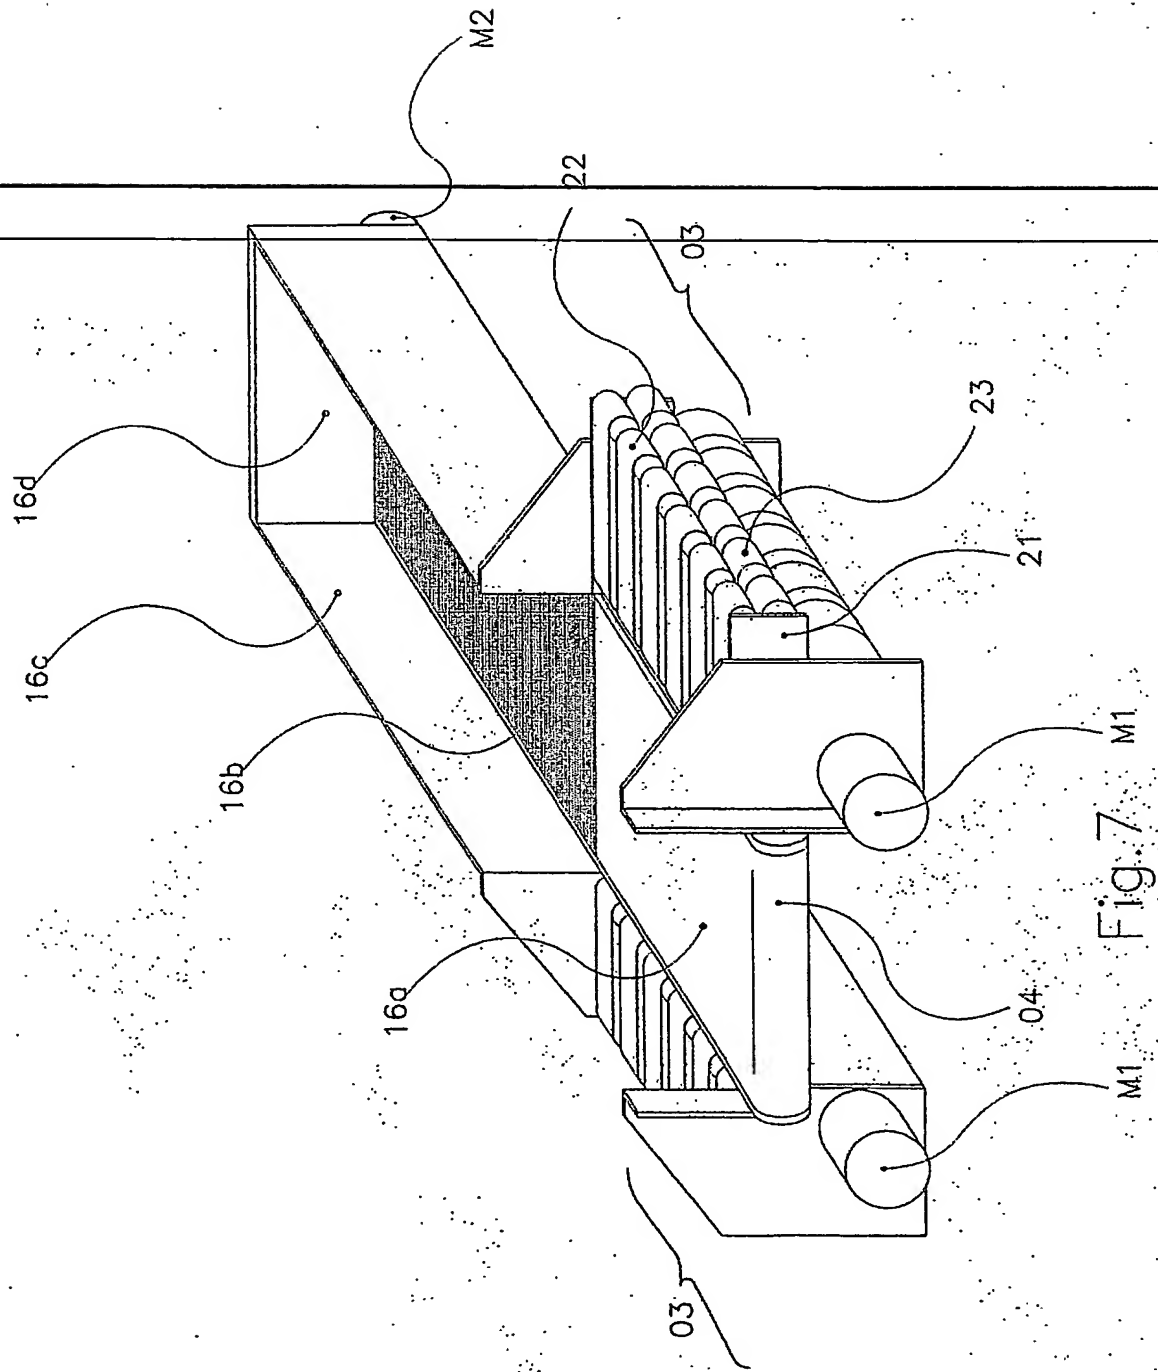
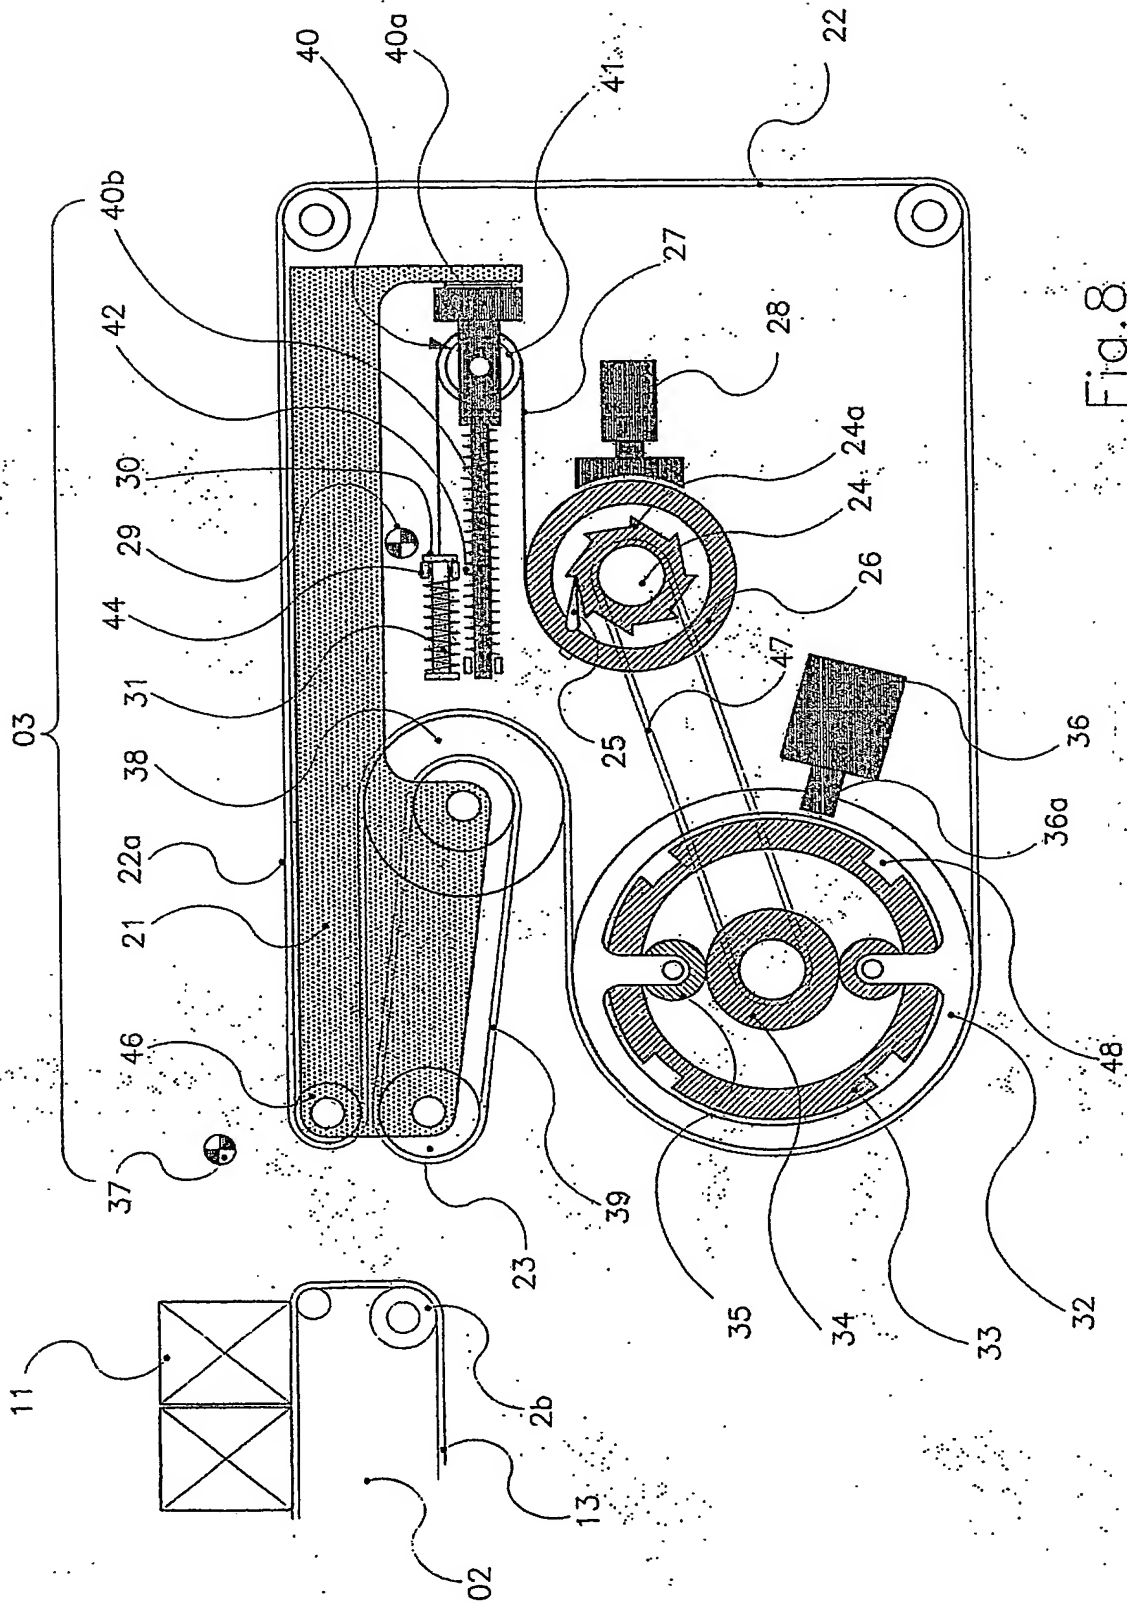
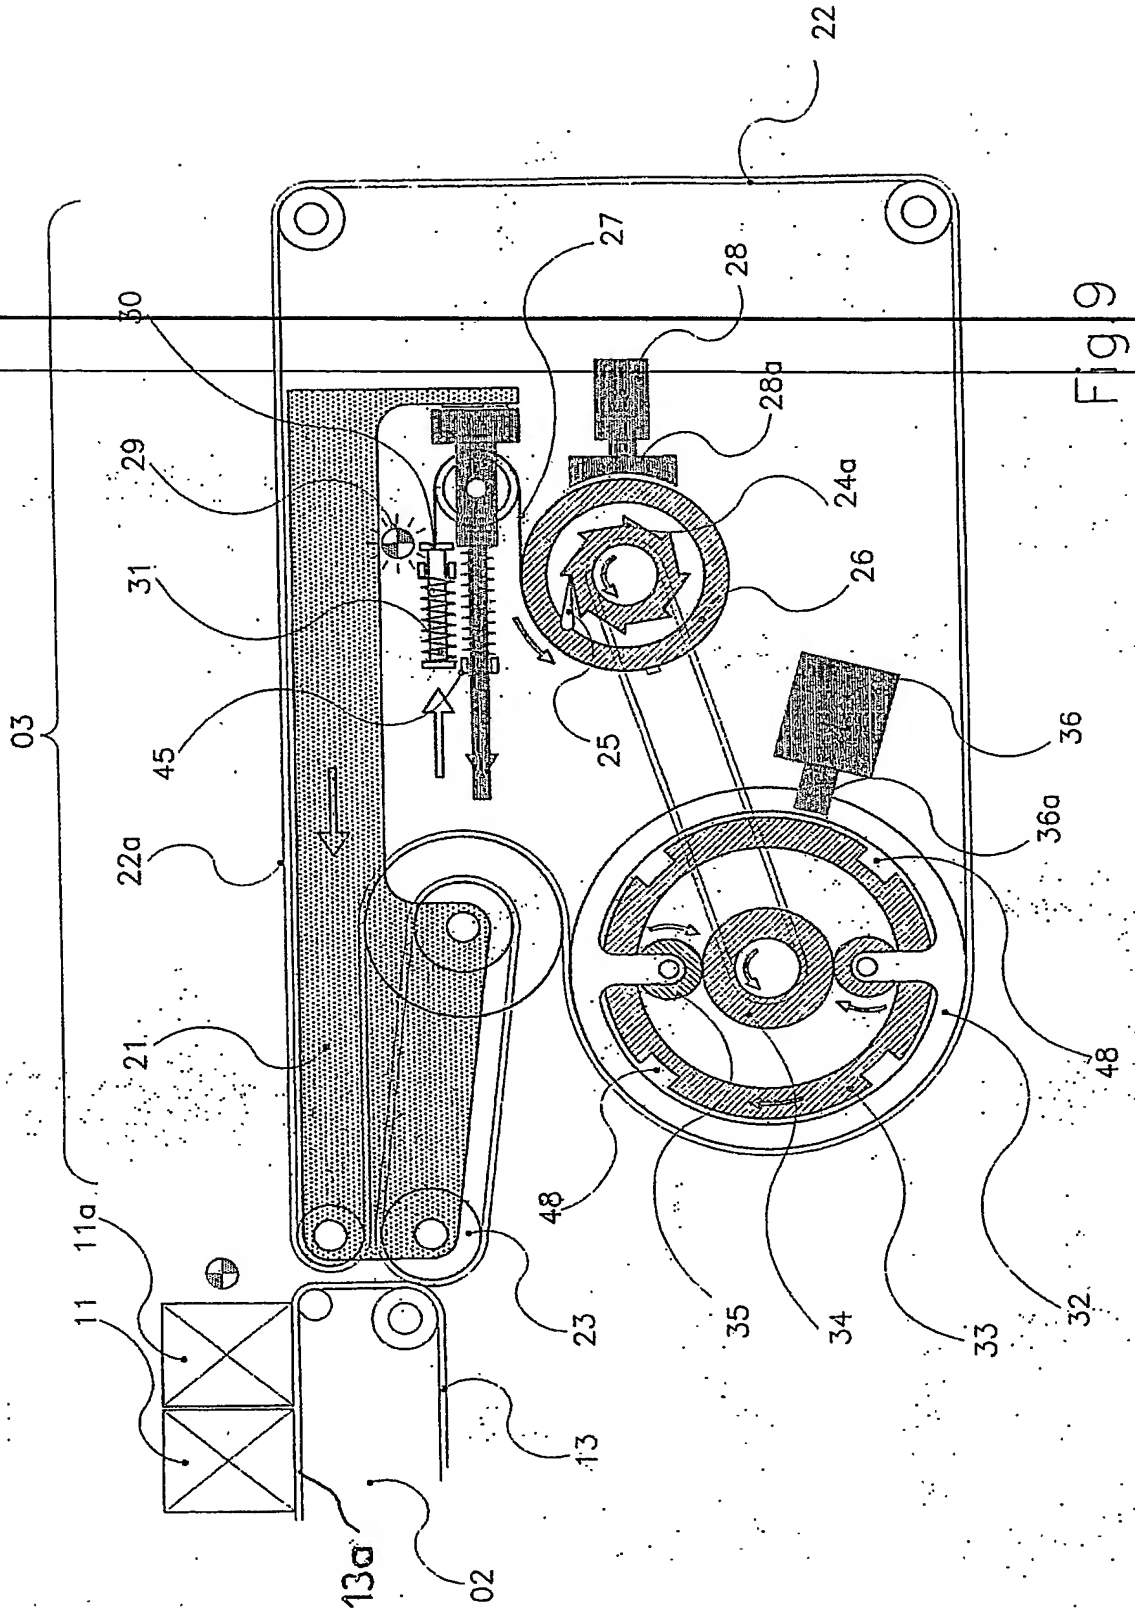


Fig. 6







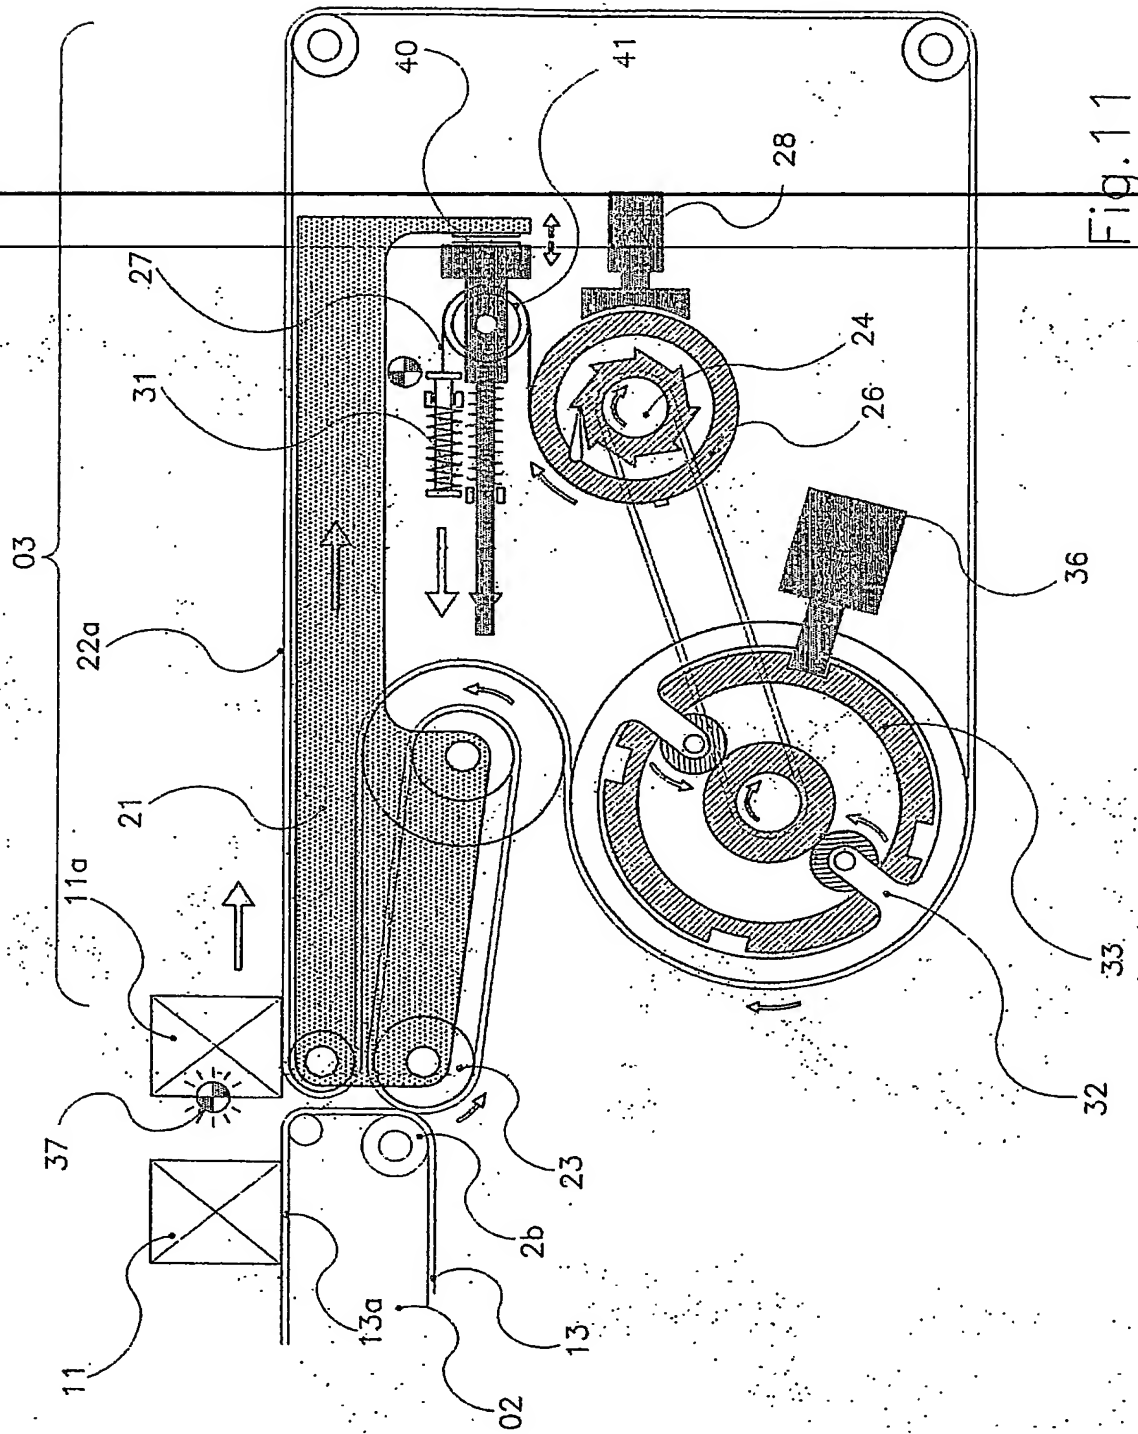


Fig. 11

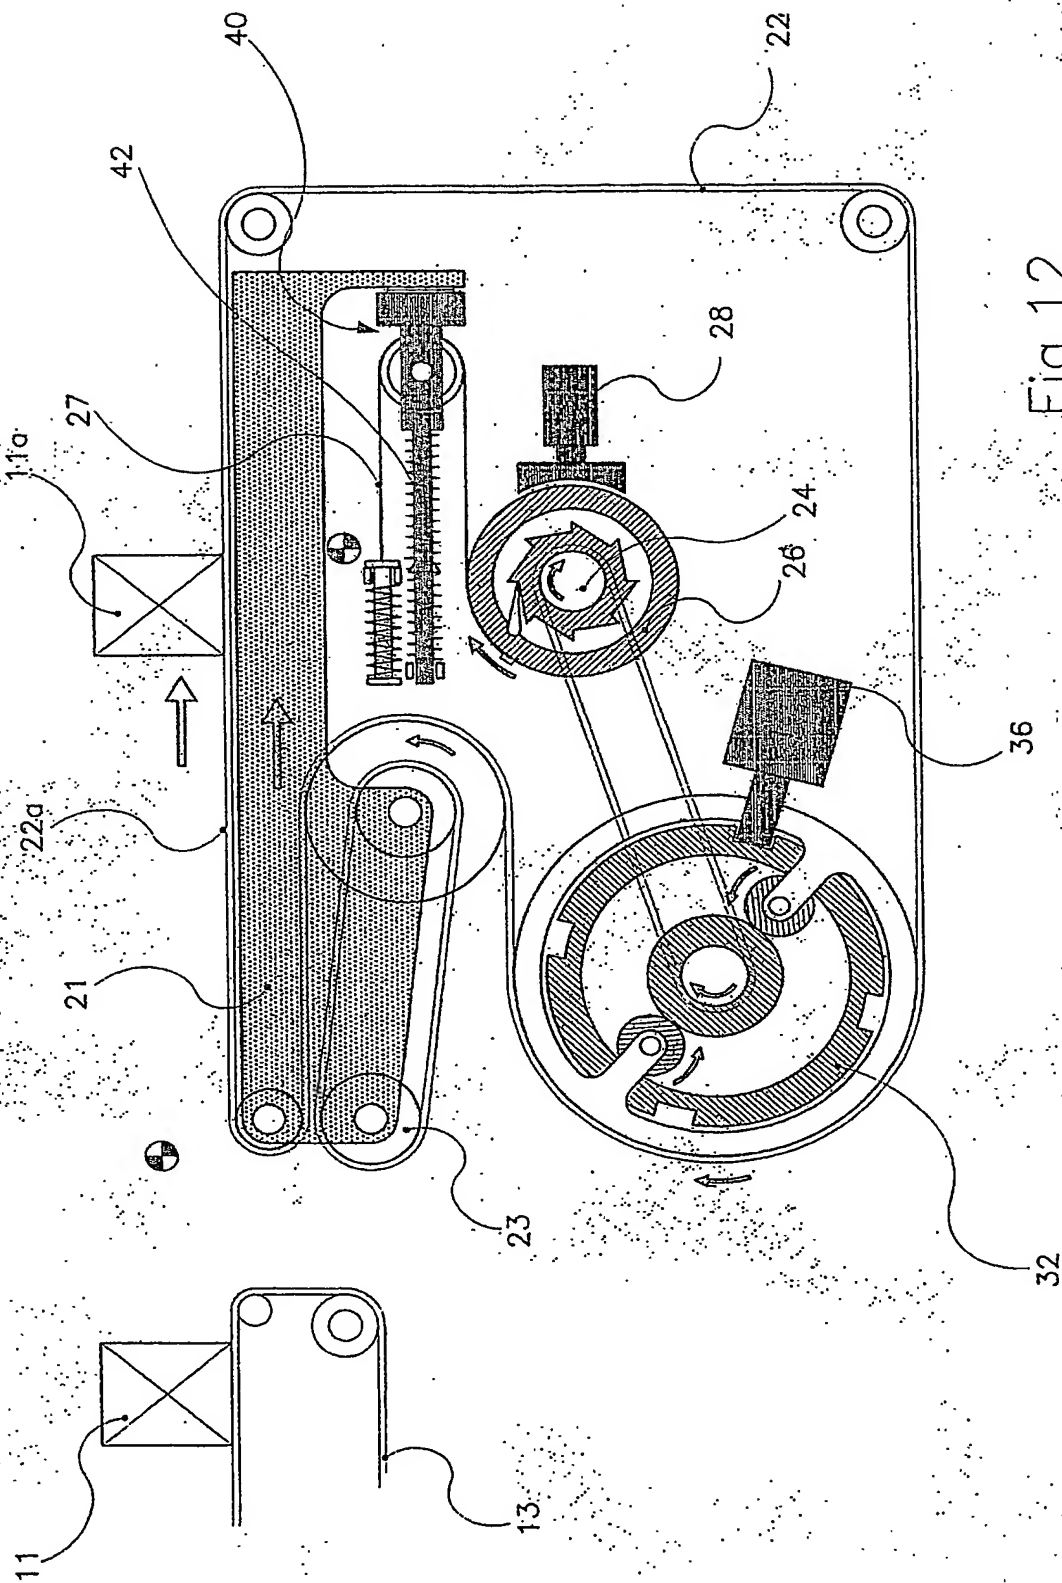


Fig. 12



DÉPARTEMENT DES BREVETS

3, rue de Saint Pétersbourg

9 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

Reçu le 07/01/02

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

OR 113 W / 2501

références pour le dépôt
(facultatif) 11 JAN 2002

B124 12FR 05

13 INPI MARSEILLE

D'ENREGISTREMENT NATIONAL

0200316

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Procédé et installation automatisée de stockage et de distribution d'objets
ou articles divers.

DEMANDEUR(S) :

B PLUS DEVELOPMENT (Société Anonyme)
La Salite - La Bastidonne
1 Traverse de la Penne - Actiparc 1
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNNE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,
utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).

Nom		DURAND	
Prénoms		Claude	
Adresse	Rue	Le Clos de Flore	
	Code postal et ville	13420	GEMENOS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		DOTTE	
Prénoms		Emmanuel	
Adresse	Rue	240 Chemin de la Souque	
	Code postal et ville	13090	AIX EN PROVENCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		CASANOVA	
Prénoms		Robert	
Adresse	Rue	65, rue Liandier	
	Code postal et ville	13008	MARSEILLE
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		MARSEILLE, 1e 11 JANVIER 2002 Pierre MAREK : Mandataire (921167)	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



reçue le 31/01/02

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2./2.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 2603 V

11 JAN 2002 Vos références pour ce dossier (facultatif) 13 INPI MARSEILLE		B124 12FR 05	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 0200316			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé et installation automatisée de stockage et de distribution d'objets ou articles divers.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : B PLUS DEVELOPMENT (Société Anonyme) La Salite - La Bastidonne 1 Traverse de la Penne - Actiparc 1 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNNE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		ACCARDO	
Prénoms		Jean-Luc	
Adresse	Rue	7 Traverse Gagliardo	
	Code postal et ville	13007	MARSEILLE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		MARSEILLE, le 11 Janvier 2002 Pierre MAREK : Mandataire	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.